




ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ  
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ  
ПС 12080



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш-1360мм*В-1775мм*Г-558мм
■ Размер проёма для дверки	Ш-1200мм *В-800мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø300 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес (в зависимости от футеровки)	520-640 кг
■ Номинальная мощность	12 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	80%
■ Система «чистое стекло» регулируемая	
■ Регулируемы вторичный дожиг	
■ Рекомендуется для помещений не менее 175 м <sup>3</sup> (оптимально 300 м <sup>3</sup> )	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

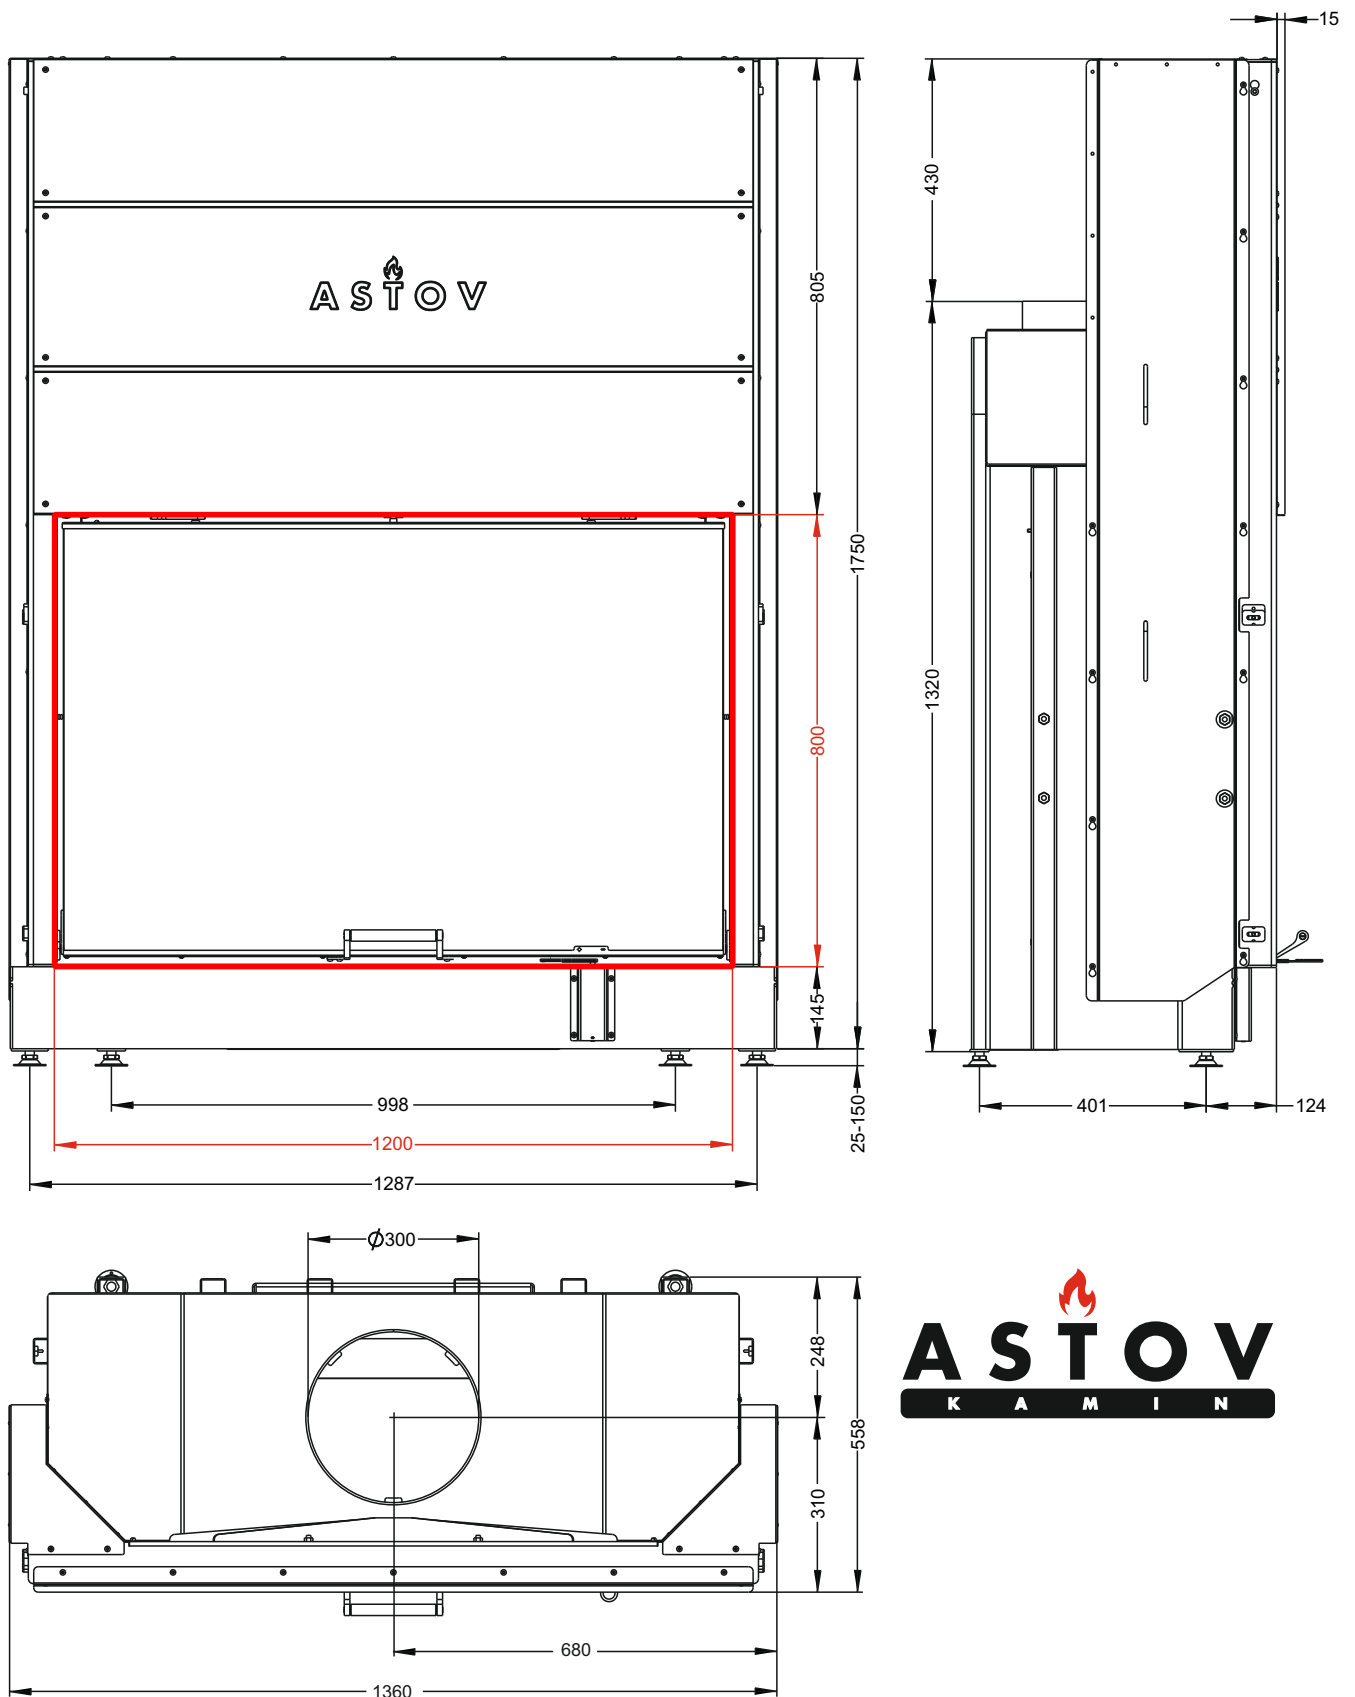

**ASTOV**  
K A M I N